

特殊热电偶探头

坚固耐用的插入式探头


88313(*)



接地连接点

该“T型棒结构”式探头由304不锈钢制成，确保长期性能。可能的用途包括冷冻食品行业或需要插入式测量的任何工业应用。标准RSC盘绕式电缆可伸长至1.5 m (5')。传感元件外径为1/4"，长度为203 mm (8")。E型温度范围从零下到425°C (800°F)，K型可达480°C

* 指定热电偶类型: J、K、T、E、

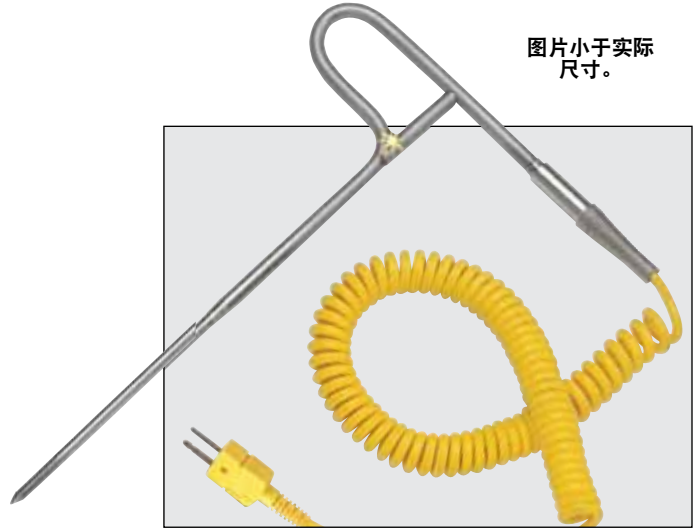

图片小于实际尺寸。

“T型”插入式探头

88311(*)
插入式尖端


*请填入分度号:
K或E

88312(*)
螺纹式尖端

*请填入分度号:
K或E

接地连接点

插入式和机械螺纹尖端探头带新式T型304不锈钢手柄，是工业应用或冷冻食品应用的理想之选。该探头的304不锈钢厚壁管确保强度和刚度性能。每个探头均配备305 mm (1')长的RSC电缆，该电缆可伸长至1.5 m (5')并带有小型公连接器。这款探头直径为6.4 mm (0.25")，从尖端到手柄的插入长度为250 mm (10")。手柄长度为75 mm (3")。额定最高温度：K型480°C (900°F)，E型425°C (800°F)。

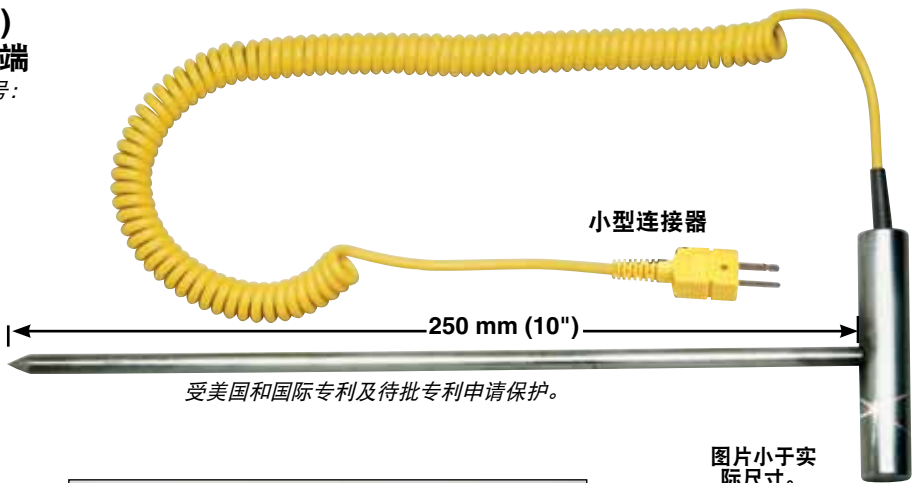

小型连接器

250 mm (10")

受美国和国际专利及待批专利申请保护。

图片小于实际尺寸。


88312的特点是具有螺纹尖端。图片为实际尺寸。



1/4"-20螺纹

细尖端TJ探头

TJFT72

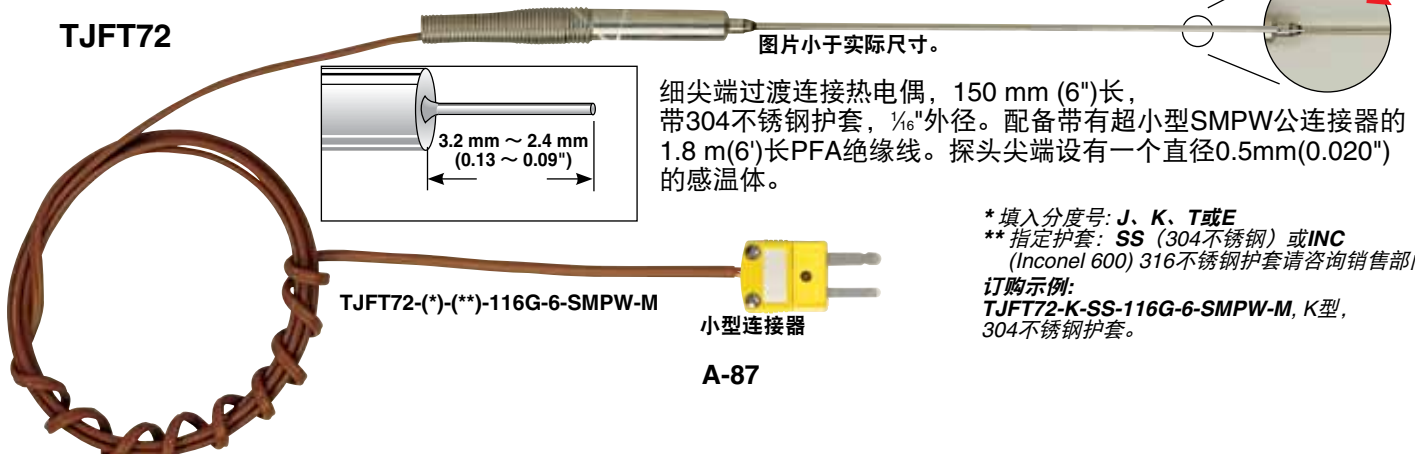

图片为实际尺寸。

图片小于实际尺寸。

细尖端过渡连接热电偶，150 mm (6")长，带304不锈钢护套，1/16"外径。配备带有超小型SMPW公连接器的1.8 m (6')长PFA绝缘线。探头尖端设有一个直径0.5mm (0.020")的感温体。

* 填入分度号: J、K、T或E
** 指定护套: SS (304不锈钢) 或INC (Inconel 600) 316不锈钢护套请咨询销售部门
订购示例:
TJFT72-K-SS-116G-6-SMPW-M, K型, 304不锈钢护套。

小型连接器

A-87

特殊热电偶探头

低轮廓插入式探头

88310(*)

*请填写分度号: K或E

6.4 mm (0.25")



该探头具有低轮廓注射式尖端及方便的手柄, 可用于橡胶等软材料的短深度插入。标准配置包括接地连接点, 300 mm (1') 长的可伸缩电缆[可伸长至 1.5 m (5')] 以及超小型公连接器。手柄额定温度为 162°C (325°F)。

模塑小型连接器

图片小于实际尺寸。

高压灭菌器探头

该 1.6 mm (0.063") 直径 304 不锈钢探头具有不锈钢过渡连接点, 是食品工业、蒸汽冲洗应用或常规重负荷应用的理想选择。它带有 3.3 m (11') 长的 1.6 mm (0.062") 矿物绝缘盘绕式电缆, 1 m (3') 长的 PFA 绝缘热电偶级线和超小型公连接器。

6.4 mm (0.25") 直径

图片小于实际尺寸。

100 mm (4")

TJ36-(*)-116G-6-ACL
接地连接点

*请填写分度号: J、K、T 或 E

TJ36-(*)-116U-6-ACL
非接地连接点

小型连接器

6.4 mm (0.25") 直径

线圈可用手伸长或压缩。

尖端覆有环氧树脂涂层的热电偶

TC-PVC-(*)-24-180



覆有 PVC 绝缘层、连接点尖端用环氧树脂密封的热电偶, 可单件购买, 也可购买 5 件装。每个传感器的导线长度为 4.5 m (15')[†], 配有超小型带书写窗公连接器和结实的 24 号聚乙烯护套剥离线。最高额定温度为 105°C (221°F)。可提供裸端导线**。

[†] 可提供其他长度, 请咨询销售部门

带有书写窗的小型连接器。

5TC-PVC-(*)-24-180

*请填写分度号: J、K、T 或 E

图片为实际尺寸。

**如需裸端导线, 请将后缀“-SE”添加到型号中, 需付额外费用。