


快速脱开热电偶

带模塑到探头金属护套的耐高温标准型连接器： 标准尺寸

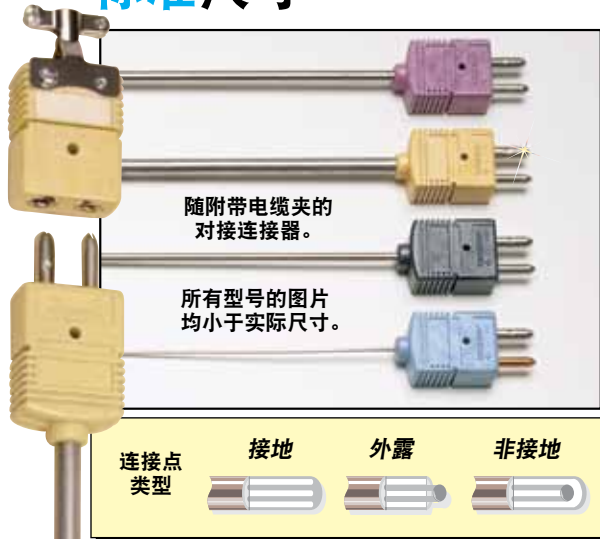

- ✓ 连接器壳体额定温度：260°C (500°F)
- ✓ 环保的无镉液晶聚合体连接器
- ✓ 可选择304不锈钢、316不锈钢、321不锈钢、Inconel® 或Super OMEGA CLAD® XL金属护套
- ✓ 高强度可弯曲设计
- ✓ 耐振动、高温和高压
- ✓ 可提供陶瓷连接器

请参阅网上的技术参考部分以了解压合接头的信息。

标准尺寸 - 快速脱开热电偶

合金/ ANSI色标	金属护套直径 (inch)	型号 长度12"	型号 长度18"	型号 长度24"
铁-康铜 Inconel® 金属护套 J	1/16	HJQIN-116(*)-12	HJQIN-116(*)-18	HJQIN-116(*)-24
	1/8	HJQIN-18(*)-12	HJQIN-18(*)-18	HJQIN-18(*)-24
	3/16	HJQIN-316(*)-12	HJQIN-316(*)-18	HJQIN-316(*)-24
	1/4	HJQIN-14(*)-12	HJQIN-14(*)-18	HJQIN-14(*)-24
铁-康铜 304不锈钢金属护套 J	1/16	HJQSS-116(*)-12	HJQSS-116(*)-18	HJQSS-116(*)-24
	1/8	HJQSS-18(*)-12	HJQSS-18(*)-18	HJQSS-18(*)-24
	3/16	HJQSS-316(*)-12	HJQSS-316(*)-18	HJQSS-316(*)-24
	1/4	HJQSS-14(*)-12	HJQSS-14(*)-18	HJQSS-14(*)-24
CHROMEGA®- ALOMEGA® Inconel® 金属护套 K	1/16	HKQIN-116(*)-12	HKQIN-116(*)-18	HKQIN-116(*)-24
	1/8	HKQIN-18(*)-12	HKQIN-18(*)-18	HKQIN-18(*)-24
	3/16	HKQIN-316(*)-12	HKQIN-316(*)-18	HKQIN-316(*)-24
	1/4	HKQIN-14(*)-12	HKQIN-14(*)-18	HKQIN-14(*)-24
CHROMEGA®- ALOMEGA® 304不锈钢金属护套 K	1/16	HKQSS-116(*)-12	HKQSS-116(*)-18	HKQSS-116(*)-24
	1/8	HKQSS-18(*)-12	HKQSS-18(*)-18	HKQSS-18(*)-24
	3/16	HKQSS-316(*)-12	HKQSS-316(*)-18	HKQSS-316(*)-24
	1/4	HKQSS-14(*)-12	HKQSS-14(*)-18	HKQSS-14(*)-24
CHROMEGA®- ALOMEGA® Super OMEGA CLAD® XL 金属护套 K	1/16	HKQXL-116(*)-12	HKQXL-116(*)-18	HKQXL-116(*)-24
	1/8	HKQXL-18(*)-12	HKQXL-18(*)-18	HKQXL-18(*)-24
	3/16	HKQXL-316(*)-12	HKQXL-316(*)-18	HKQXL-316(*)-24
	1/4	HKQXL-14(*)-12	HKQXL-14(*)-18	HKQXL-14(*)-24
OMEGA-P®-OMEGA-N® Super OMEGA CLAD® XL 金属护套 N	1/16	HNQXL-116(*)-12	HNQXL-116(*)-18	HNQXL-116(*)-24
	1/8	HNQXL-18(*)-12	HNQXL-18(*)-18	HNQXL-18(*)-24
	3/16	HNQXL-316(*)-12	HNQXL-316(*)-18	HNQXL-316(*)-24
	1/4	HNQXL-14(*)-12	HNQXL-14(*)-18	HNQXL-14(*)-24
CHROMEGA® - 康铜 Inconel® 金属护套 E	1/16	HEQIN-116(*)-12	HEQIN-116(*)-18	HEQIN-116(*)-24
	1/8	HEQIN-18(*)-12	HEQIN-18(*)-18	HEQIN-18(*)-24
	3/16	HEQIN-316(*)-12	HEQIN-316(*)-18	HEQIN-316(*)-24
	1/4	HEQIN-14(*)-12	HEQIN-14(*)-18	HEQIN-14(*)-24
CHROMEGA® - 康铜 304不锈钢金属护套 E	1/16	HEQSS-116(*)-12	HEQSS-116(*)-18	HEQSS-116(*)-24
	1/8	HEQSS-18(*)-12	HEQSS-18(*)-18	HEQSS-18(*)-24
	3/16	HEQSS-316(*)-12	HEQSS-316(*)-18	HEQSS-316(*)-24
	1/4	HEQSS-14(*)-12	HEQSS-14(*)-18	HEQSS-14(*)-24
铜-康铜 Inconel®金属护套 T	1/16	HTQIN-116(*)-12	HTQIN-116(*)-18	HTQIN-116(*)-24
	1/8	HTQIN-18(*)-12	HTQIN-18(*)-18	HTQIN-18(*)-24
	3/16	HTQIN-316(*)-12	HTQIN-316(*)-18	HTQIN-316(*)-24
	1/4	HTQIN-14(*)-12	HTQIN-14(*)-18	HTQIN-14(*)-24
铜-康铜 304不锈钢金属护套 T	1/16	HTQSS-116(*)-12	HTQSS-116(*)-18	HTQSS-116(*)-24
	1/8	HTQSS-18(*)-12	HTQSS-18(*)-18	HTQSS-18(*)-24
	3/16	HTQSS-316(*)-12	HTQSS-316(*)-18	HTQSS-316(*)-24
	1/4	HTQSS-14(*)-12	HTQSS-14(*)-18	HTQSS-14(*)-24

* 指定连接点类型：“G”（接地），“E”（外露）或“U”（非接地）。如欲订购310不锈钢、316不锈钢或321不锈钢金属护套，请将型号中的“SS”分别更改为“310 SS”，“316 SS”或“321 SS”，无额外费用。对于长度低于12”或超过24”的型号，请咨询销售部门。可提供N型Inconel® 金属护套，请联系销售部门了解型号。订购示例：HKQSS-18U-12，模塑连接快速脱开探头，K型(CHROMEGA®-ALOMEGA®)，304不锈钢金属护套，外径1/8”，非接地接点，长度12”。

快速脱开热电偶

带模塑到探头金属护套的耐高温标准型连接器： 公制尺寸

标准型耐高温热电偶连接器直接模塑到热电偶探头金属护套上。随附对接连接器、电缆夹和锁箱。



所有型号的图片均小于实际尺寸。

可提供



请参阅网上的技术参考部分，以了解压合接头的信息。

连接点类型

接地 外露 非接地



公制尺寸 - 快速脱开热电偶

合金/ ANSI色标	金属护套直径 (mm)	型号 长度300 mm	型号 长度 450 mm	型号 长度600 mm
铁-康铜 Inconel®金属护套 J	1.5	HJQIN-M15(*)-300	HJQIN-M15(*)-450	HJQIN-M15(*)-600
	3.0	HJQIN-M30(*)-300	HJQIN-M30(*)-450	HJQIN-M30(*)-600
	4.5	HJQIN-M45(*)-300	HJQIN-M45(*)-450	HJQIN-M45(*)-600
	6.0	HJQIN-M60(*)-300	HJQIN-M60(*)-450	HJQIN-M60(*)-600
铁-康铜 304不锈钢金属护套 J	1.5	HJQSS-M15(*)-300	HJQSS-M15(*)-450	HJQSS-M15(*)-600
	3.0	HJQSS-M30(*)-300	HJQSS-M30(*)-450	HJQSS-M30(*)-600
	4.5	HJQSS-M45(*)-300	HJQSS-M45(*)-450	HJQSS-M45(*)-600
	6.0	HJQSS-M60(*)-300	HJQSS-M60(*)-450	HJQSS-M60(*)-600
CHROMEQA®- ALOMEGA® Inconel®金属护套 K	1.5	HKQIN-M15(*)-300	HKQIN-M15(*)-450	HKQIN-M15(*)-600
	3.0	HKQIN-M30(*)-300	HKQIN-M30(*)-450	HKQIN-M30(*)-600
	4.5	HKQIN-M45(*)-300	HKQIN-M45(*)-450	HKQIN-M45(*)-600
	6.0	HKQIN-M60(*)-300	HKQIN-M60(*)-450	HKQIN-M60(*)-600
CHROMEQA®- ALOMEGA® 304不锈钢金属护套 K	1.5	HKQSS-M15(*)-300	HKQSS-M15(*)-450	HKQSS-M15(*)-600
	3.0	HKQSS-M30(*)-300	HKQSS-M30(*)-450	HKQSS-M30(*)-600
	4.5	HKQSS-M45(*)-300	HKQSS-M45(*)-450	HKQSS-M45(*)-600
	6.0	HKQSS-M60(*)-300	HKQSS-M60(*)-450	HKQSS-M60(*)-600
CHROMEQA®- ALOMEGA® Super OMEGA CLAD® XL 金属护套 K	1.5	HKQXL-M15(*)-300	HKQXL-M15(*)-450	HKQXL-M15(*)-600
	3.0	HKQXL-M30(*)-300	HKQXL-M30(*)-450	HKQXL-M30(*)-600
	4.5	HKQXL-M45(*)-300	HKQXL-M45(*)-450	HKQXL-M45(*)-600
	6.0	HKQXL-M60(*)-300	HKQXL-M60(*)-450	HKQXL-M60(*)-600
OMEGA-P®-OMEGA-N® Super OMEGA CLAD® XL 金属护套 N	1.5	HNQXL-M15(*)-300	HNQXL-M15(*)-450	HNQXL-M15(*)-600
	3.0	HNQXL-M30(*)-300	HNQXL-M30(*)-450	HNQXL-M30(*)-600
	4.5	HNQXL-M45(*)-300	HNQXL-M45(*)-450	HNQXL-M45(*)-600
	6.0	HNQXL-M60(*)-300	HNQXL-M60(*)-450	HNQXL-M60(*)-600
CHROMEQA®- 康铜 Inconel®金属护套 E	1.5	HEQIN-M15(*)-300	HEQIN-M15(*)-450	HEQIN-M15(*)-600
	3.0	HEQIN-M30(*)-300	HEQIN-M30(*)-450	HEQIN-M30(*)-600
	4.5	HEQIN-M45(*)-300	HEQIN-M45(*)-450	HEQIN-M45(*)-600
	6.0	HEQIN-M60(*)-300	HEQIN-M60(*)-450	HEQIN-M60(*)-600
CHROMEQA®- 康铜 304不锈钢金属护套 E	1.5	HEQSS-M15(*)-300	HEQSS-M15(*)-450	HEQSS-M15(*)-600
	3.0	HEQSS-M30(*)-300	HEQSS-M30(*)-450	HEQSS-M30(*)-600
	4.5	HEQSS-M45(*)-300	HEQSS-M45(*)-450	HEQSS-M45(*)-600
	6.0	HEQSS-M60(*)-300	HEQSS-M60(*)-450	HEQSS-M60(*)-600
铜-康铜 Inconel®金属护套 T	1.5	HTQIN-M15(*)-300	HTQIN-M15(*)-450	HTQIN-M15(*)-600
	3.0	HTQIN-M30(*)-300	HTQIN-M30(*)-450	HTQIN-M30(*)-600
	4.5	HTQIN-M45(*)-300	HTQIN-M45(*)-450	HTQIN-M45(*)-600
	6.0	HTQIN-M60(*)-300	HTQIN-M60(*)-450	HTQIN-M60(*)-600
铜-康铜 304不锈钢金属护套 T	1.5	HTQSS-M15(*)-300	HTQSS-M15(*)-450	HTQSS-M15(*)-600
	3.0	HTQSS-M30(*)-300	HTQSS-M30(*)-450	HTQSS-M30(*)-600
	4.5	HTQSS-M45(*)-300	HTQSS-M45(*)-450	HTQSS-M45(*)-600
	6.0	HTQSS-M60(*)-300	HTQSS-M60(*)-450	HTQSS-M60(*)-600

* 指定连接点类型：“G”（接地），“E”（外露）或“U”（非接地）。如欲订购310不锈钢、316不锈钢或321不锈钢金属护套，请将型号中的“SS”分别更改为“310 SS”，“316 SS”或“321 SS”，无额外费用。对于长度超过600 mm或低于300 mm的型号，请咨询销售部门。可提供N型Inconel®金属护套；请咨询销售部门以了解型号。订购示例：HKQIN-M30U-300，模塑连接快速脱开探头，K型(CHROMEQA®-ALOMEGA®)，304不锈钢金属护套，外径3 mm，接地接点，长度300 mm。