

# 过渡连接型探头

## 采用高温 模塑结构



外露



接地




非接地



- ✓ 由特殊误差限材料制成。
- ✓ 库存包括150 mm (6")和300 mm (12")长度<sup>†</sup>
- ✓ 直径为0.25 mm (0.010") ~ 3.18 mm (0.125")的金属护套
- ✓ 304不锈钢或Inconel金属护套
- ✓ 接地、非接地或外露接点
- ✓ 标配914 mm (36")带Teflon<sup>®</sup>涂层的导线
- ✓ 环保的液晶聚合体模塑过渡连接, 额定温度为260°C (500°F)

### 折扣表

1-10件	.....	原价
11-24件	.....	10%
25-49件	.....	20%
50件及更多	.....	咨询销售部门

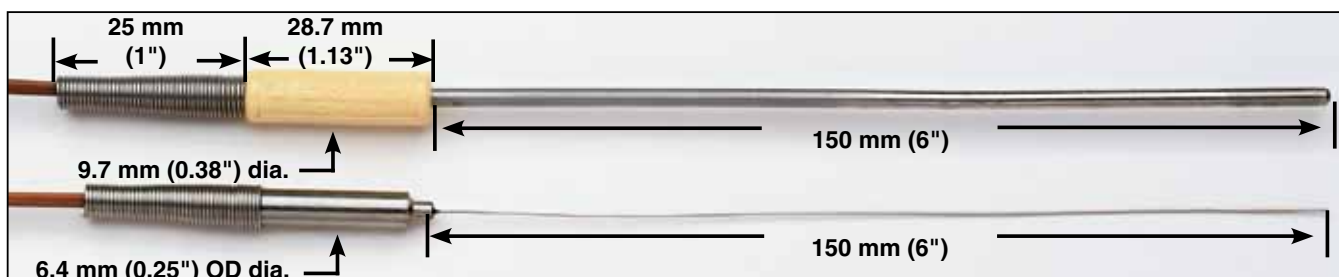

注: 直径为1.02 mm (0.040")和更大的探头配有模塑过渡接合件。较小尺寸的探头配有不锈钢过渡接合件。所有N型探头配有不锈钢过渡接合件。

热电偶合金	金属护套直径 mm (inch)	型号	
		长度150mm (6")	长度300 mm (12")
铁- 康铜 304不锈钢 金属护套 <b>J</b>	0.25 (0.010)	HJMTSS-010(*)-6	HJMTSS-010(*)-12
	0.50 (0.020)	HJMTSS-020(*)-6	HJMTSS-020(*)-12
	0.75 (0.032)	HJMTSS-032(*)-6	HJMTSS-032(*)-12
	1.0 (0.040)	HJMTSS-040(*)-6	HJMTSS-040(*)-12
	1.5 (0.062)	HJMTSS-062(*)-6	HJMTSS-062(*)-12
	3.0 (0.125)	HJMTSS-125(*)-6	HJMTSS-125(*)-12
CHROMEQA <sup>®</sup> ALOMEGA <sup>®</sup> 304不锈钢 金属护套 <b>K**</b>	0.25 (0.010)	HKMTSS-010(*)-6	HKMTSS-010(*)-12
	0.50 (0.020)	HKMTSS-020(*)-6	HKMTSS-020(*)-12
	0.75 (0.032)	HKMTSS-032(*)-6	HKMTSS-032(*)-12
	1.0 (0.040)	HKMTSS-040(*)-6	HKMTSS-040(*)-12
	1.5 (0.062)	HKMTSS-062(*)-6	HKMTSS-062(*)-12
	3.0 (0.125)	HKMTSS-125(*)-6	HKMTSS-125(*)-12
CHROMEQA <sup>®</sup> 康铜 304不锈钢 金属护套 <b>E</b>	0.25 (0.010)	HEMTSS-010(*)-6	HEMTSS-010(*)-12
	0.50 (0.020)	HEMTSS-020(*)-6	HEMTSS-020(*)-12
	0.75 (0.032)	HEMTSS-032(*)-6	HEMTSS-032(*)-12
	1.0 (0.040)	HEMTSS-040(*)-6	HEMTSS-040(*)-12
	1.5 (0.062)	HEMTSS-062(*)-6	HEMTSS-062(*)-12
	3.0 (0.125)	HEMTSS-125(*)-6	HEMTSS-125(*)-12
铜- 康铜 304不锈钢金属护套 <b>T</b>	0.50 (0.020)	HTMTSS-020(*)-6	HTMTSS-020(*)-12
	0.75 (0.032)	HTMTSS-032(*)-6	HTMTSS-032(*)-12
	1.0 (0.040)	HTMTSS-040(*)-6	HTMTSS-040(*)-12
	1.5 (0.062)	HTMTSS-062(*)-6	HTMTSS-062(*)-12
	3.0 (0.125)	HTMTSS-125(*)-6	HTMTSS-125(*)-12

\* 指定连接点类型: "G" (接地), "E" (外露) 或 "U" (非接地)。

<sup>†</sup> 可提供其他长度, 请咨询销售部门。

如欲订购INCONEL金属护套, 请将型号中的"SS"更改为"IN", 无额外费用。示例: HKMTIN-125G-6。

订购示例: HKMTSS-125G-6, 超小型过渡接合件探头, K型, 外径1.5 mm (0.125")不锈钢金属护套, 长度150 mm (6"), 接地接点。

\*\*如需最高额定温度和稳定性, "SS"或"IN"更换为"XL"。