


快速脱开热电偶

配备模塑加工至探头金属护套的低成本标准尺寸连接器——公制和标准尺寸

JQIN系列

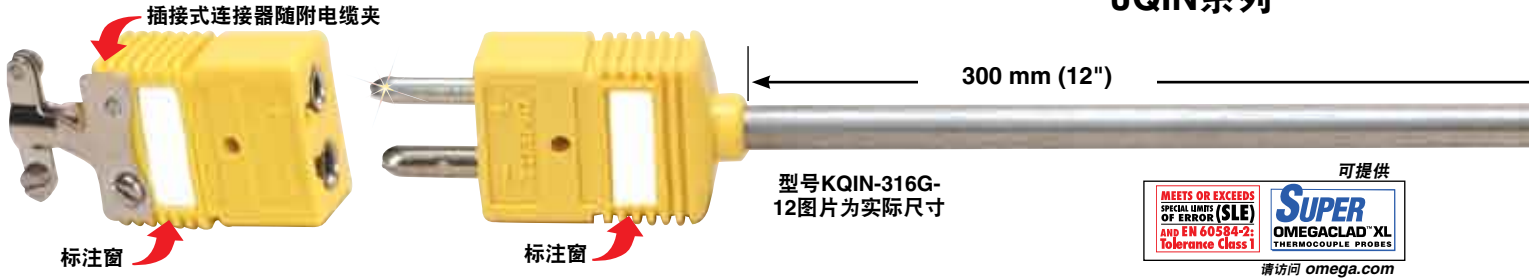

- ✓ 公连接器永久模塑到探头金属护套
- ✓ 标准尺寸、带色标的连接器壳体
- ✓ 可选择304、316、321不锈钢、Inconel® 或Super OMEGA CLAD® XL金属护套
- ✓ 可提供LCP和陶瓷连接器
- ✓ 抗振、耐高温和高压
- ✓ 连接器壳体额定温度达220°C (425°F)


公制尺寸——标准快速脱开探头

合金/ANSI 色标	金属护套 直径mm	300 mm 长度型号	450 mm 长度型号	600 mm 长度型号
铁-康铜 Inconel 金属护套 J	1.5 3.0 4.5 6.0	JQIN-M15(*)-300 JQIN-M30(*)-300 JQIN-M45(*)-300 JQIN-M60(*)-300	JQIN-M15(*)-450 JQIN-M30(*)-450 JQIN-M45(*)-450 JQIN-M60(*)-450	JQIN-M15(*)-600 JQIN-M30(*)-600 JQIN-M45(*)-600 JQIN-M60(*)-600
铁-康铜 304不锈钢 金属护套 J	1.5 3.0 4.5 6.0	JQSS-M15(*)-300 JQSS-M30(*)-300 JQSS-M45(*)-300 JQSS-M60(*)-300	JQSS-M15(*)-450 JQSS-M30(*)-450 JQSS-M45(*)-450 JQSS-M60(*)-450	JQSS-M15(*)-600 JQSS-M30(*)-600 JQSS-M45(*)-600 JQSS-M60(*)-600
CHROMEQA®-ALOMEGA® Inconel 金属护套 K	1.5 3.0 4.5 6.0	KQIN-M15(*)-300 KQIN-M30(*)-300 KQIN-M45(*)-300 KQIN-M60(*)-300	KQIN-M15(*)-450 KQIN-M30(*)-450 KQIN-M45(*)-450 KQIN-M60(*)-450	KQIN-M15(*)-600 KQIN-M30(*)-600 KQIN-M45(*)-600 KQIN-M60(*)-600
CHROMEQA®-ALOMEGA® 304不锈钢 金属护套 K	1.5 3.0 4.5 6.0	KQSS-M15(*)-300 KQSS-M30(*)-300 KQSS-M45(*)-300 KQSS-M60(*)-300	KQSS-M15(*)-450 KQSS-M30(*)-450 KQSS-M45(*)-450 KQSS-M60(*)-450	KQSS-M15(*)-600 KQSS-M30(*)-600 KQSS-M45(*)-600 KQSS-M60(*)-600
CHROMEQA®-ALOMEGA® Super OMEGA CLAD® XL 金属护套 K	1.5 3.0 4.5 6.0	KQXL-M15(*)-300 KQXL-M30(*)-300 KQXL-M45(*)-300 KQXL-M60(*)-300	KQXL-M15(*)-450 KQXL-M30(*)-450 KQXL-M45(*)-450 KQXL-M60(*)-450	KQXL-M15(*)-600 KQXL-M30(*)-600 KQXL-M45(*)-600 KQXL-M60(*)-600
OMEGA-P®-OMEGA-N® Super OMEGA CLAD® XL 金属护套 N	1.5 3.0 4.5 6.0	NQXL-M15(*)-300 NQXL-M30(*)-300 NQXL-M45(*)-300 NQXL-M60(*)-300	NQXL-M15(*)-450 NQXL-M30(*)-450 NQXL-M45(*)-450 NQXL-M60(*)-450	NQXL-M15(*)-600 NQXL-M30(*)-600 NQXL-M45(*)-600 NQXL-M60(*)-600
CHROMEQA®-康铜 Inconel 金属护套 E	1.5 3.0 4.5 6.0	EQIN-M15(*)-300 EQIN-M30(*)-300 EQIN-M45(*)-300 EQIN-M60(*)-300	EQIN-M15(*)-450 EQIN-M30(*)-450 EQIN-M45(*)-450 EQIN-M60(*)-450	EQIN-M15(*)-600 EQIN-M30(*)-600 EQIN-M45(*)-600 EQIN-M60(*)-600
CHROMEQA®-康铜 304不锈钢 金属护套 E	1.5 3.0 4.5 6.0	EQSS-M15(*)-300 EQSS-M30(*)-300 EQSS-M45(*)-300 EQSS-M60(*)-300	EQSS-M15(*)-450 EQSS-M30(*)-450 EQSS-M45(*)-450 EQSS-M60(*)-450	EQSS-M15(*)-600 EQSS-M30(*)-600 EQSS-M45(*)-600 EQSS-M60(*)-600
铜-康铜 Inconel 金属护套 T	1.5 3.0 4.5 6.0	TQIN-M15(*)-300 TQIN-M30(*)-300 TQIN-M45(*)-300 TQIN-M60(*)-300	TQIN-M15(*)-450 TQIN-M30(*)-450 TQIN-M45(*)-450 TQIN-M60(*)-450	TQIN-M15(*)-600 TQIN-M30(*)-600 TQIN-M45(*)-600 TQIN-M60(*)-600
铜-康铜 304不锈钢 金属护套 T	1.5 3.0 4.5 6.0	TQSS-M15(*)-300 TQSS-M30(*)-300 TQSS-M45(*)-300 TQSS-M60(*)-300	TQSS-M15(*)-450 TQSS-M30(*)-450 TQSS-M45(*)-450 TQSS-M60(*)-450	TQSS-M15(*)-600 TQSS-M30(*)-600 TQSS-M45(*)-600 TQSS-M60(*)-600


* 指定连接点类型: G (接地), E (外露), U (非接地)。如欲订购316不锈钢、316不锈钢或321不锈钢金属护套, 请将型号中的“SS”分别更改为“321SS”、“316SS”或“321SS”。如需50~300 mm之间或600 mm以上的长度, 请咨询销售部门。

可提供N型Inconel金属护套, 请咨询销售部门以了解型号。无额外费用。

订购示例: KQSS-M30U-300, 模塑连接器快速脱开探头, K型(CHROMEQA®-ALOMEGA®), 304不锈钢金属护套, 3 mm外径, 连接点非接地, 长度300 mm。



折扣表	
1-10 原价
11-24 10%
25-49 15%
50件以上 咨询销售部门



OMEGA® 快速脱开模塑热电偶组件可配备直径为 1.5、3、4.5和6 mm (1/16、1/8、3/16和1/4") 的金属护套, 标准标称长度为300、450和600 mm (12、18和24")。也可提供定制长度, 请咨询销售部门了解详情。



由特殊误差限的OMEGA CLAD®线制成。探头可弯曲至直径的2~3倍之间

标准尺寸——标准快速脱开探头

合金/ANSI 色标	金属护套 直径 in.	12"长度 型号	18"长度 型号	24"长度 型号
铁-康铜 Inconel 金属护套 J	1/16	JQIN-116(*)-12	JQIN-116(*)-18	JQIN-116(*)-24
	1/8	JQIN-18(*)-12	JQIN-18(*)-18	JQIN-18(*)-24
	3/16	JQIN-316(*)-12	JQIN-316(*)-18	JQIN-316(*)-24
	1/4	JQIN-14(*)-12	JQIN-14(*)-18	JQIN-14(*)-24
铁-康铜 304不锈钢 金属护套 J	1/16	JQSS-116(*)-12	JQSS-116(*)-18	JQSS-116(*)-24
	1/8	JQSS-18(*)-12	JQSS-18(*)-18	JQSS-18(*)-24
	3/16	JQSS-316(*)-12	JQSS-316(*)-18	JQSS-316(*)-24
	1/4	JQSS-14(*)-12	JQSS-14(*)-18	JQSS-14(*)-24
CHROMEQA®-ALOMEGA® Inconel 金属护套 K	1/16	KQIN-116(*)-12	KQIN-116(*)-18	KQIN-116(*)-24
	1/8	KQIN-18(*)-12	KQIN-18(*)-18	KQIN-18(*)-24
	3/16	KQIN-316(*)-12	KQIN-316(*)-18	KQIN-316(*)-24
	1/4	KQIN-14(*)-12	KQIN-14(*)-18	KQIN-14(*)-24
CHROMEQA®-ALOMEGA® 304不锈钢 金属护套 K	1/16	KQSS-116(*)-12	KQSS-116(*)-18	KQSS-116(*)-24
	1/8	KQSS-18(*)-12	KQSS-18(*)-18	KQSS-18(*)-24
	3/16	KQSS-316(*)-12	KQSS-316(*)-18	KQSS-316(*)-24
	1/4	KQSS-14(*)-12	KQSS-14(*)-18	KQSS-14(*)-24
CHROMEQA®-ALOMEGA® Super OMEGA CLAD® XL 金属护套 K	1/16	KQXL-116(*)-12	KQXL-116(*)-18	KQXL-116(*)-24
	1/8	KQXL-18(*)-12	KQXL-18(*)-18	KQXL-18(*)-24
	3/16	KQXL-316(*)-12	KQXL-316(*)-18	KQXL-316(*)-24
	1/4	KQXL-14(*)-12	KQXL-14(*)-18	KQXL-14(*)-24
OMEGA-P®-OMEGA-N® Super OMEGA CLAD® XL 金属护套 N	1/16	NQXL-116(*)-12	NQXL-116(*)-18	NQXL-116(*)-24
	1/8	NQXL-18(*)-12	NQXL-18(*)-18	NQXL-18(*)-24
	3/16	NQXL-316(*)-12	NQXL-316(*)-18	NQXL-316(*)-24
	1/4	NQXL-14(*)-12	NQXL-14(*)-18	NQXL-14(*)-24
CHROMEQA®-康铜 Inconel 金属护套 E	1/16	EQIN-116(*)-12	EQIN-116(*)-18	EQIN-116(*)-24
	1/8	EQIN-18(*)-12	EQIN-18(*)-18	EQIN-18(*)-24
	3/16	EQIN-316(*)-12	EQIN-316(*)-18	EQIN-316(*)-24
	1/4	EQIN-14(*)-12	EQIN-14(*)-18	EQIN-14(*)-24
CHROMEQA®-康铜 304不锈钢 金属护套 E	1/16	EQSS-116(*)-12	EQSS-116(*)-18	EQSS-116(*)-24
	1/8	EQSS-18(*)-12	EQSS-18(*)-18	EQSS-18(*)-24
	3/16	EQSS-316(*)-12	EQSS-316(*)-18	EQSS-316(*)-24
	1/4	EQSS-14(*)-12	EQSS-14(*)-18	EQSS-14(*)-24
铜-康铜 Inconel 金属护套 T	1/16	TQIN-116(*)-12	TQIN-116(*)-18	TQIN-116(*)-24
	1/8	TQIN-18(*)-12	TQIN-18(*)-18	TQIN-18(*)-24
	3/16	TQIN-316(*)-12	TQIN-316(*)-18	TQIN-316(*)-24
	1/4	TQIN-14(*)-12	TQIN-14(*)-18	TQIN-14(*)-24
铜-康铜 304不锈钢 金属护套 T	1/16	TQSS-116(*)-12	TQSS-116(*)-18	TQSS-116(*)-24
	1/8	TQSS-18(*)-12	TQSS-18(*)-18	TQSS-18(*)-24
	3/16	TQSS-316(*)-12	TQSS-316(*)-18	TQSS-316(*)-24
	1/4	TQSS-14(*)-12	TQSS-14(*)-18	TQSS-14(*)-24

* 指定连接点类型: G (接地), E (外露), U (非接地)。

如欲订购310、316或321不锈钢金属护套, 请将型号中的“SS”分别更改为“310SS”、“316SS”、或“321SS”; 无额外费用。如需2~12"之间或24"以上的长度, 请咨询销售部门。可提供N型Inconel金属护套, 请咨询销售部门以了解零件号。

订购示例: KQSS-18U-12, 模塑连接器快速脱开探头, K型(CHROMEQA®-ALOMEGA®), 304不锈钢金属护套, 1/16"外径, 连接点非接地, 长度12"。